Notlar:

1. Vaziyet planındaki kotlara uygun şekilde sahada gerekli kazılar ve bazı bölümlerinde kazıdan çıkan kil ve nebati olmayan malzeme ile dolgu yapılacaktır.
2. Saha üst kaplaması ; mimari proje ve genel detaylardaki saha beton detayına uygun şekilde yapılacaktır.
3. Saha betonu C25/30 mukavemet değerinde en az 20 cm kalınlıkta hasır çelikli uygulama yapılacaktır.saha betonu uygulamasında mimari genel detay paftasındaki saha beton ve alt zemin uygulamasına bakılacaktır.
4. Vaziyet planına uygun şekilde A-B Blok ve Diğer yapılar çevresinde mimari detay ve projelere uygun andezit döşeme ve andezit bordür imalatları yapılacaktır.
5. Vaziyet planında gösterilen yeşil alanlar çevresi andezit bordür ile dönülecektir.
6. Saha araç giriş kapıları ve yaya giriş kapıları; Mimari Detay projesine göre yapılacaktır.
7. Sahada idarenin öngöreceği yere 2 adet paslanmaz çelikden bayrak direği yapılacaktır.
8. Altyapı işleri için mekanik vaziyet planı ile, altyapı mahal listesi ve detayları uygulanacaktır.
9. Mekanik vaziyet planı dahilinde sahadaki demir mazgal uygulamasında Mimari Genel Detaylar paftasına bakılacaktır.
10. Otoparkta park alanları farklı renkte parke taş ile belirtilecektir.
11. Yüklenici inşaat yapılacak sahadaki tüm sökmü gerekecek; tabela, totem; vb imalatları sökecek ve idarenin öngöreceği yere ihale kapsamında taşıyacaktır.
12. Arazide inşaat başlamadan önceki tüm söküm işleri ihale kapsamındadır.

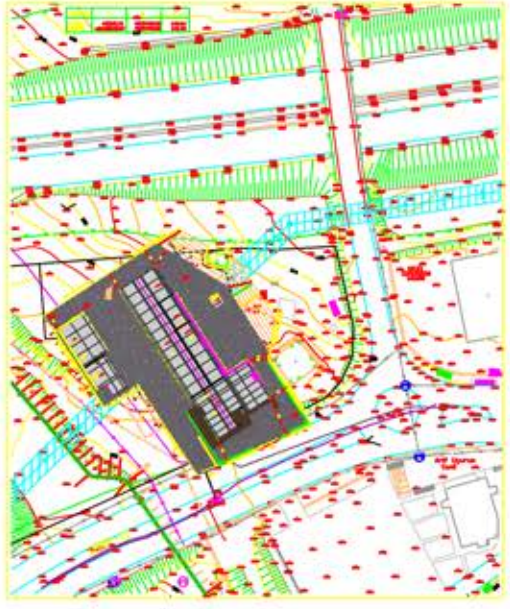

ADANA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
İTFAİYE BİNASI UYGULAMA PROJESİ

VAZİYET PLANI

M

M-01